




WICK XP2-14

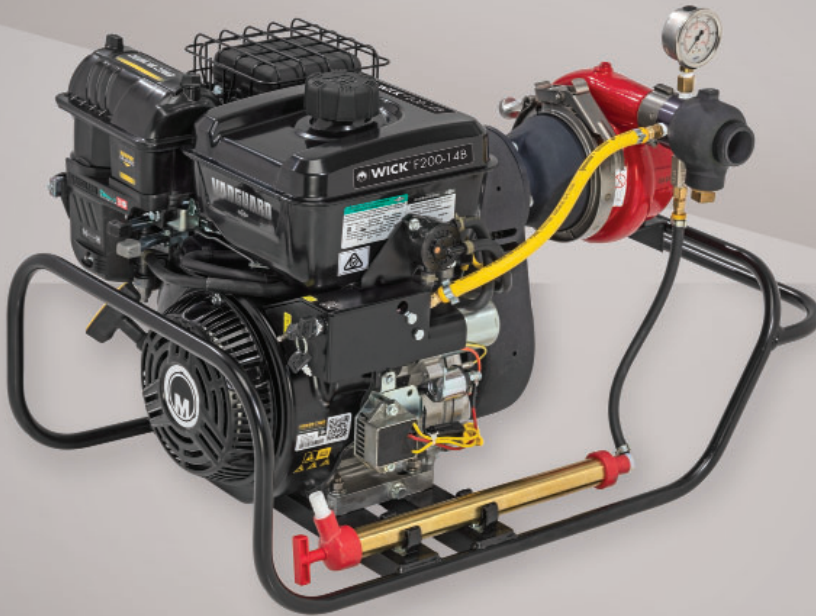


PROTECCIÓN DEL VALOR

MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION DE 2 ETAPAS

Esta bomba está especialmente diseñada teniendo en cuenta la protección del valor y ofrece características estándar como;

- Cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado
- Conexión remota del tanque de combustible para un tiempo de funcionamiento prolongado
- Cebador manual, válvula de retención de asiento y manómetro
- Arranque eléctrico como estándar (Batería no incluida)
- Accionada por motor de 14 HP, 4 tiempos Briggs & Stratton Vanguard "V Twin", enfriado por aire con protección de sobre velocidad
- Equipado con el sistema TransportGuard™ que proporciona un apagado simultáneo de combustible/encendido para proteger el motor de la dilución de aceite/combustible durante el transporte
- Filtro de aire tipo ciclónico
- Bomba de 2 etapas, compatible con espuma, intercambiable con otro bomba de 2 etapas y intercambiable con nuestra bomba de 4 etapas para máxima presión
- Motor que puede trabajar en forma normal con inclinación de hasta 45 grados
- El motor y bomba están acopladas con nuestro sistema de ajuste rápido de acero inoxidable
- Acelerador de libre mantenimiento
- Elección de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles para montaje en vehículos

Corrección estándar de rendimiento de acuerdo SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 pu.

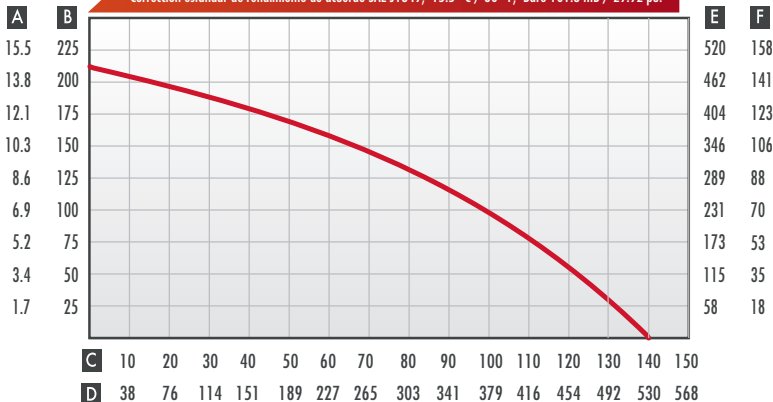

A Presión en Bar B Presión en PSI C Caudal en U.S. / Min. D Caudal en Litros / Min. E Presión en Pies de altura F Presión en Metros de altura

WF200-14BS / A246 / JH

PESO Y DIMENSIONES

Longitud	33.0"	84 cm
Ancho	18.5"	47 cm
Altura	19.0"	48 cm
Peso	126 libras	57.2 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR

Briggs and Stratton 4 tiempos; 14 HP@3600 rpm
Encendido Electrónico

Capacidad del tanque de combustible 1.51 US Gal. 5.74 L

Vanguard™ y TransportGuard™ son marcas comerciales de Briggs and Stratton
Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Telé : 514.335.4337
Telé : 877.937.9660
Facsimil : 514.335.9633


mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com



WICK XP2-14

CÓMO ESPECIFICAR

- La motobomba debe ser impulsada por un motor Briggs & Stratton, 14 HP, Vanguard "V Twin", 4 tiempos refrigerado por aire
- El motor debe tener arranque eléctrico con batería opcional y tener un sistema de arranque manual retráctil como alternativo
- Debe tener una bomba de 2 etapas compatible con espuma, intercambiable con otra bomba de 2 etapas y intercambiable con bomba de 4 etapas para máxima presión
- Debe venir de serie con un motor que pueda funcionar con una alta inclinación en un ángulo de hasta 45 grados
- Debe tener un acelerador de velocidad integrado, con un diseño de libre mantenimiento de la correa / polea. Las carcasas de correa partida no son aceptables y no cumplen con esta especificación
- Debe permitir el control de la correa de transmisión sin quitar la bomba o la brida de la bomba. Las carcasas de correa partida que requieren el desmontaje no son aceptables y no cumplen con esta especificación
- La motobomba debe tener un acelerador de velocidad instalado por medio de una sola abrazadera de acero inoxidable.
- Debe incluir una válvula de retención de asiento. Las unidades con válvulas de retención a clapeta no son aceptables y no cumplen con esta especificación.
- Debe incluir un sistema incorporado de cebado manual. Las unidades que requieran dispositivos que se enroscan en el extremo de la bomba no son aceptables y no cumplen con esta especificación. Las unidades que requieren colocar el cebador de forma manual a la descarga de la bomba, en lugar de la manguera, no son aceptables y no cumplen con esta especificación.
- Debe estar disponible con un bastidor envolvente completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir un fácil manejo o un bastidor de montaje. Los bastidores estrechos de alto perfil que no protegen la bomba y son inestables no son aceptables y no cumplen con esta especificación
- La motobomba debe tener un flujo mínimo y presiones como se muestra en el gráfico de rendimiento en la siguiente página
- La bomba también debe venir de serie con;
 - Cierre de baja presión para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado
 - Conexión remota del tanque de combustible para un tiempo de funcionamiento prolongado
 - Cebador manual, válvula de retención de asiento y manómetro de 0-40 bar / 0 a 600 PSI

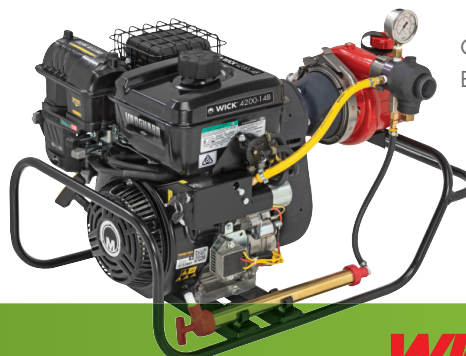

OPCIONAL
BOMBA DE 4 ETAPAS

WICK XP2-14

No. de pieza	Descripción
71WICKF201-14BTVP	Motobomba WICK® XP2-14.. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 14 HP, Bomba de 4 etapas, Bastidor tubular para fácil transporte. Modelo de protección del valor.
71WICKF201-14BCVP	Motobomba WICK® XP2-14..Briggs & Stratton de 4 tiempos, 14 HP, bastidor de perfiles para montaje en vehículos. Modelo de protección del valor.
71WICKF201-14BCHVP	Motobomba WICK® XP2-14.. Briggs & Stratton de 4 tiempos, 14 HP, Bomba de 4 etapas, Acelerador de velocidad horizontal con bastidor de perfiles. Modelo de protección del valor



OPCIONAL

	No. de pieza	Descripción
A	71W42-2715	Tablero de control completo para bombas con motor Briggs & Stratton
B	71W42-2083	Sistema de succión por gases de escape para motor Briggs & Stratton
C	70FLPFTXX	Tanque combustible*
D	70FLPFL-XX	Manguera de combustible*
E	70FL15TPPS	Protector de rosca 1 1/2" NPSH
E	70FL20TPPS	Protector de rosca 2" NPSH
F	70FL20DLP510	Manguera alta presión para succión reforzada Drafilite .. 2"/51mm x 10' c/w NPSH *
G1	70FLFV2PF	Válvula de pie con filtro (Aluminio) 2"/51mm hembra NPSH*
G2	70FLFV25PF-S	Válvula de pie con filtro (Aluminio) 2 1/2"/64mm hembra NPSH*

* Consulte nuestro sitio web para una lista completa de accesorios y productos relacionados

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Telé : 514.335.4337
Telé : 877.937.9660
Facsimil : 514.335.9633

mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com

© 2023 Mercedes Textiles Limited A21A /JH
® Representa la marca registrada de Mercedes Textiles a no ser que se indique lo contrario
™ Representa registro de Mercedes Textiles a no ser que se indique lo contrario

INNOVACIÓN A SU DISPOSICIÓN.